


5,8

Ø842 Extérieur / Outside

Ø750 Intérieur / Inside

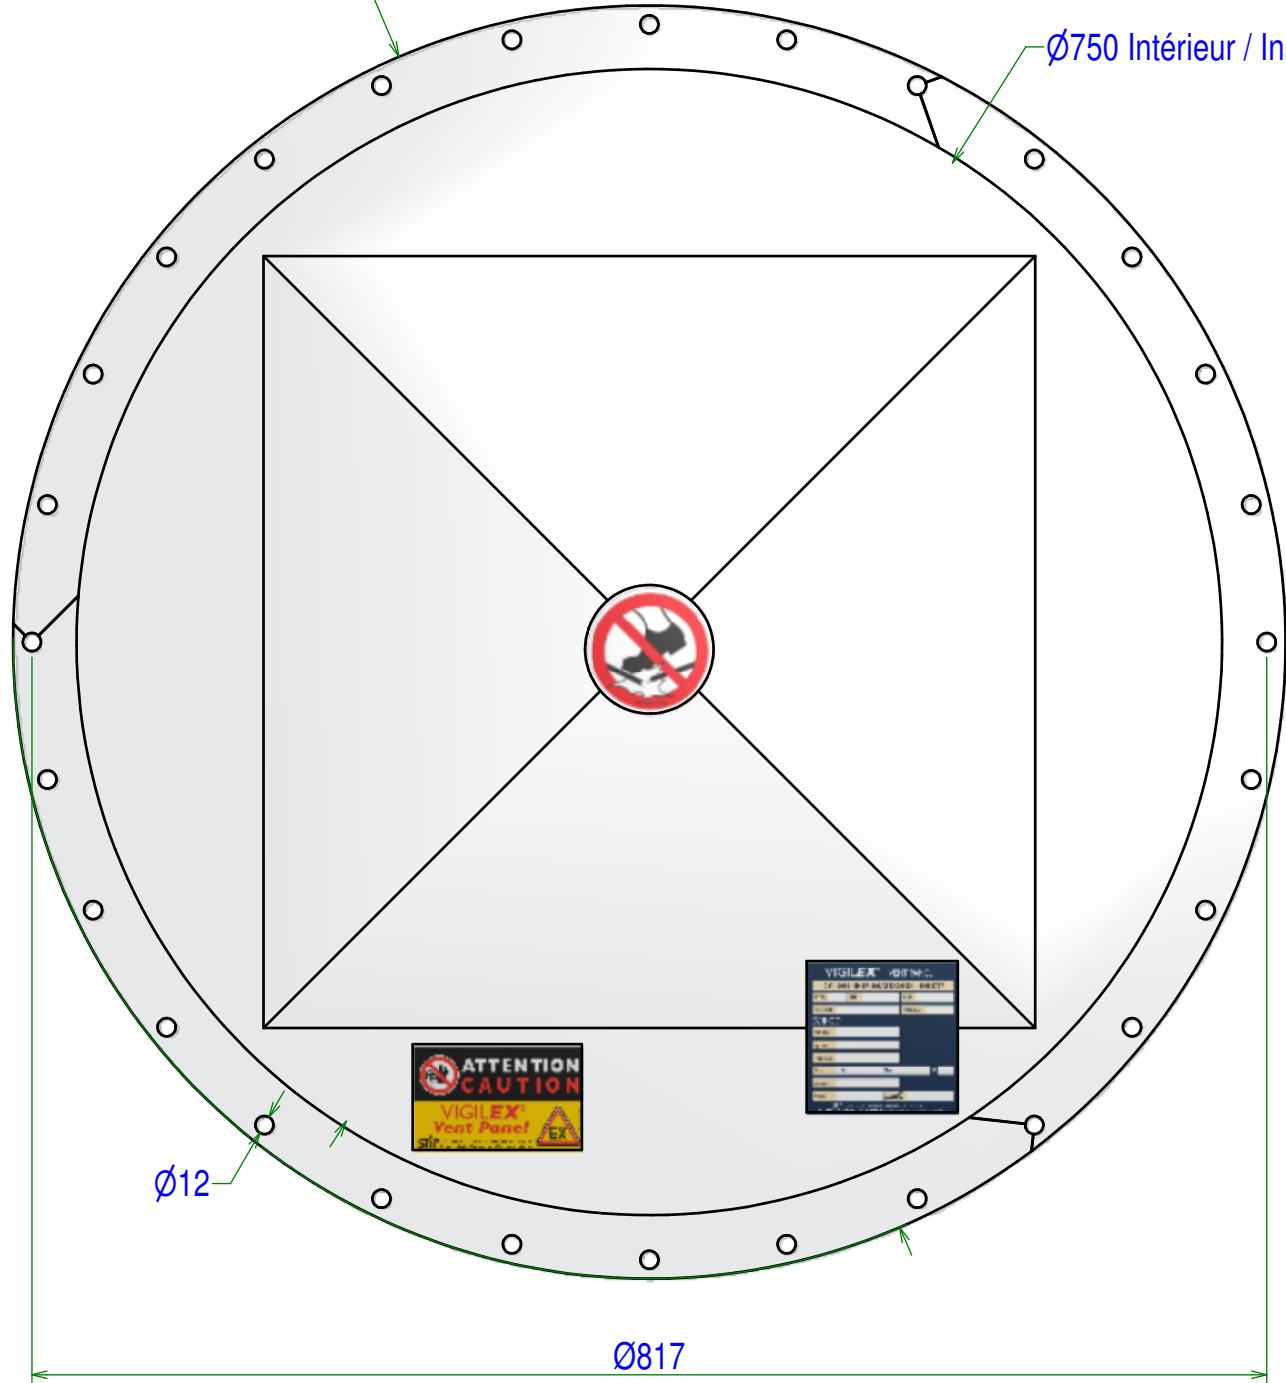

Ø12

Ø817

Poids unitaire / Unit weight :N/D

|  |                       |                          |          |                  |                                   |                  |
|--|-----------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>A</b>   |                       | Objet de la modification |          | Date             | Nom                               | Vérif.           |
| Ind.   | Plan n°:<br>57VL_D750 | Ind. <b>A</b>            | Matière: | Protection:      | Tolérances générales:<br>± mm ± ° | Ech.:<br>        |
| Désignation:<br><b>VIGIL'Ex VL Ø750</b>  |                       |                          |          | <b>VIGIL' EX</b> |                                   |                  |
| SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE<br>RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12<br>ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com |                       |                          |          | Suivi ATEX:      | Dessiné<br>BATARD j               | Vérifié:         |
|  |                       |                          |          | Date: 23/03/2013 | Date: 23/03/2013                  | Date: 23/03/2013 |